


Apparecchio per foratura HAWLOMAT

8300

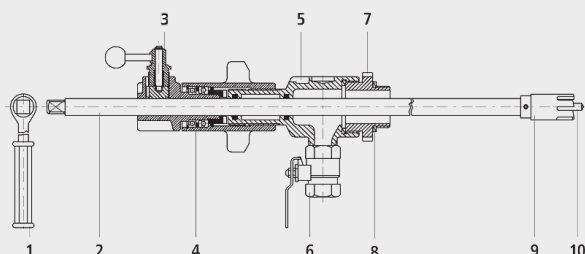

Componenti

- 1: Cricchetto (n° 8300900030)
- 2: Albero portautensili (n° 8321)
- 3: Fermamandrino (n° 8300900100)
- 4: Apparecchio di avanzamento, parte superiore (n° 8300900080)
- 5: Apparecchio di avanzamento, parte inferiore (n° 8300900090)
- 6: Rubinetto di spurgo (n° 8300900050)
- 7: Adattatore (n° 8320, n° 8322)
- 8: Guarnizione di gomma (n° 8322)
- 9: Fresa per tubo (n° 8330)
- 10: Punta a centrare (n° 8324050063)

Applicazione

- Per la foratura sotto pressione delle tubazioni principali di ogni tipo a partire da DN 50
- Uscite (standard) da 1" a 2", ZAK®
- Uscite di dimensioni maggiori da DN 80 a DN 150

Forare sotto pressione

- Hawlomat è adatto per la foratura sotto pressione degli allacciamenti.
- Die tubazioni principali DN 65-500
- Partenze DN 1-2" (con accessori speciali possibile fino a DN 100)

Procedimento di foratura

- Caso standard, foratura laterale con saracinesca:
- Montare la saracinesca sul tubo mediante fascetta
- Aprire completamente la saracinesca
- Installare l'apparecchio per forare sulla saracinesca
- Svitare la vite di avanzamento (per garantire la corsa di foratura sufficiente)
- Appoggiare la punta sulla tubazione principale e bloccarla con la vite di arresto
- Forare energicamente con il trapano a cricco, regolare la vite di avanzamento con delicatezza
- Di tanto in tanto eliminare i trucioli sul rubinetto di spurgo
- A foratura effettuata: allentare con prudenza la vite di arresto, contemporaneamente tenere con la mano l'albero portautensili! (pressione interna)
- Spurgare nuovamente in modo energico, chiudere la saracinesca, smontare l'apparecchio - fine!

	Peso (kg)
8300000000	21.000