


## Appoggia-tubi, altezza = 750 a 900 mm

# 9124

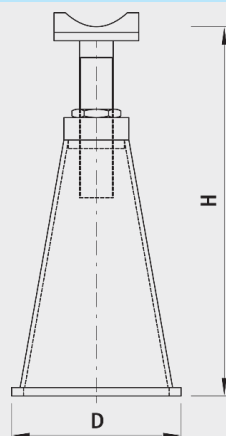

### Applicazione

- Appoggia-tubi con altezza maggiore su richiesta

### Caratteristiche

- Facile da montare
- Stabile
- Resistente alla corrosione
- Regolabile in altezza e per uso universale
- Altezze speciali su richiesta

### Materiale

- Gambo conico grezzo: INOX
- Sollevatore di carichi: INOX con supporto in plastica

|            | DN  | H (mm)  | D (mm) | Carico massimo di appoggio | Peso (kg) |
|------------|-----|---------|--------|----------------------------|-----------|
| 9124000080 | 80  | 750-900 | 270    | Fmax = 30 kN<br>1"/SW 46   | 8.800     |
| 9124000100 | 100 | 750-900 | 270    | Fmax = 30 kN<br>1"/SW 46   | 8.800     |
| 9124000125 | 125 | 750-900 | 270    | Fmax = 30 kN<br>1"/SW 46   | 8.800     |
| 9124000150 | 150 | 750-900 | 270    | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 8.800     |
| 9124000200 | 200 | 750-900 | 270    | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 8.800     |
| 9124000250 | 250 | 750-900 | 270    | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 8.800     |
| 9124000300 | 300 | 750-900 | 270    | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 16.000    |

SW = apertura della chiave