


Valvola a farfalla con azionamento elettrico 24 Vc.c., tipo LT, PN 16

9948

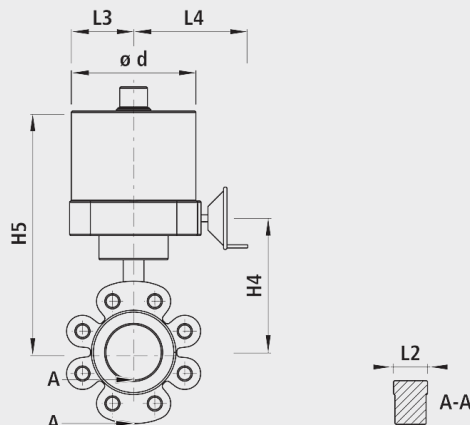

Applicazione

- Per acqua fino a max. 40 °C
- Corpo monoblocco per l'installazione sulle flange in conformità alle norme DIN 2501, PN 10 o PN 16.

Caratteristiche

- Il disco della farfalla è posizionato centralmente in modo da ottimizzare il flusso e chiude ermeticamente in entrambi i sensi del flusso.
- Motore elettrico: 24 Vc.c.
- Tipo di protezione: IP 67
- A chiusura lenta, ca. 150 sec.
- Segnale di comando: 4 a 20 mA
- Riscaldamento integrato nel motore
- Quote di accoppiamento-flangia
 - secondo DIN EN 1092-2
 - DN 40 a DN 150: PN 10 / 16
 - DN 200 a DN 400: PN 10 oppure PN 16, indicare nell'ordine
 - DN 65: Flangia a 4 fori

Materiale

- Corpo: EN-JS 1030 (GGG 40)
- Rosetta: INOX 1.4408
- Albero: INOX 1.4408, con molla ad anello
- Sede: EPDM
- Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, interno ed esterno a norma DIN 30677

Montaggio e installazione

- Non utilizzare guarnizioni supplementari.
- La valvola può essere utilizzata come rubinetteria terminale.
- Il collegamento diretto con la flangia bordata non funziona

	DN	PN (bar)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	Corpo quadra ø d	Peso (kg)	BIM / CAD
9948040024	40	16	36	65	155	193	376	130/166	9.000	
9948050024	50	16	46	65	155	187	370	130/166	10.200	
9948065024	65	16	49	65	155	197	380	130/166	12.000	
9948080024	80	16	49	65	155	204	387	130/166	12.800	
9948100024	100	16	56	65	155	219	402	130/166	13.500	
9948125024	125	16	59	65	155	233	416	130/166	17.500	
9948150024	150	16	59	65	155	352	535	130/166	26.500	
9948200024	200	10	65	65	155	384	567	130/166	37.500	
9948201024	200	16	65	65	155	384	567	130/166	37.500	
9948250024	250	10	73	65	155	415	598	130/166	43.000	
9948251024	250	16	73	65	155	415	598	130/166	43.000	
9948300024	300	10	83	65	155	451	634	130/166	61.500	