
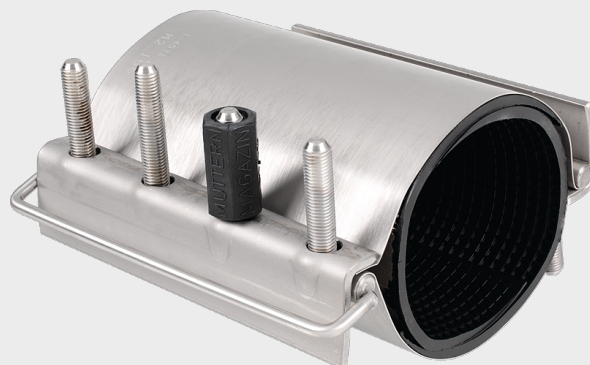


## Collier de réparation - serré à double

0756

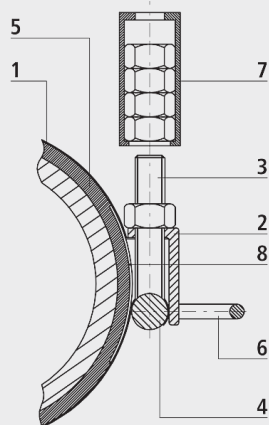

### Composants

- 1: Paroi
- 2: Angle de serrage
- 3: Vis
- 4: Pont de serrage
- 5: Joint alvéolaire
- 6: Etrier de montage
- 7: Magasin à écrous
- 8: Plaque de pont

### Recommandation

- Couverture de la zone de plus grand diamètre simplement serrée comme collier de réparation

### Application

- En cas de percements de conduite ponctuels, causées par la corrosion ou des dommages mécaniques, il est possible d'utiliser des colliers de réparation Hawle – pour les conduites de gaz et d'eau en fonte, acier, fibrociment et PVC. Pour les tubes PE, les colliers de réparation ne peuvent être utilisés que provisoirement. Les colliers de réparation Hawle se distinguent par des détails pratiques. L'utilisation d'un magasin d'écrou évite de perdre des écrous individuels. Le goujon fileté central est rallongé et permet une première fixation aisée du collier. La poignée sert à faciliter le montage.

### Caractéristiques

- DA 87 à DA 186, 5 bar
- DA 208 à DA 430, 5 bar
- DA 425 à DA 471, 5 bar

### Wartung

- Les colliers de réparation Hawle sont sans entretien.

### Matière

- Manteau en tôle  
- INOX
- Joint  
- NBR, pour fluides gazeux et huile

### Attention

- Le collier de réparation Hawle doit dépasser le percement de chaque côté d'au moins 30 mm. De plus, il n'est pas possible de réaliser des connexions résistantes à la traction /compression.

|            | Type   | DA<br>min-max<br>(mm) | L<br>(mm) | Fonte<br>DN/DA<br>(mm) | Acier<br>DN/DA<br>(mm) | PE DN/DA<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|------------|--------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 0756087200 | M2 87  | 87-102                | 200       | 80/98                  | 80/88.9                | 80/90            | 2.900         |
| 0756106200 | M2 106 | 106-124               | 200       | 100/118                | 100/108-100/<br>114.3  | 100/110          | 2.900         |
| 0756142250 | M2 142 | 142-162               | 250       | 125/144                | 150/159                | 150/160          | 7.850         |
| 0756160250 | M2 160 | 160-180               | 250       | 150/170                | 150/168.3              |                  | 6.500         |
| 0756208315 | M2 208 | 208-230               | 315       | 200/222                | 200/219.1              | 200/225          | 8.600         |