
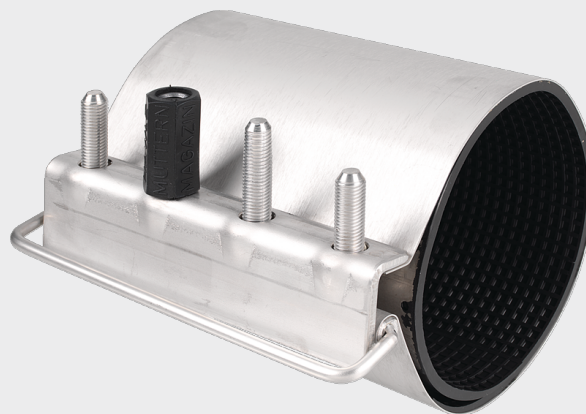


Collier de réparation - serré simple

0755

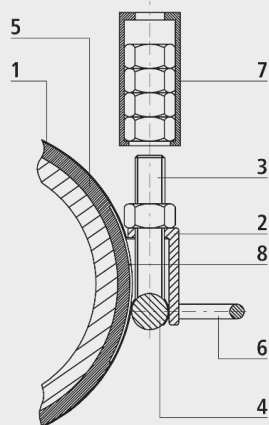

Composants

- 1: Paroi
- 2: Angle de serrage
- 3: Vis
- 4: Pont de serrage
- 5: Joint alvéolaire
- 6: Etrier de montage
- 7: Magasin à écrous
- 8: Plaque de pont

Application

- En cas de percements de conduite ponctuels, causées par la corrosion ou des dommages mécaniques, il est possible d'utiliser des colliers de réparation Hawle – pour les conduites de gaz et d'eau en fonte, acier, fibrociment et PVC. Pour les tubes PE, les colliers de réparation ne peuvent être utilisés que provisoirement. Les colliers de réparation Hawle se distinguent par des détails pratiques. L'utilisation d'un magasin d'écrou évite de perdre des écrous individuels. Le goujon fileté central est rallongé et permet une première fixation aisée du collier. La poignée sert à faciliter le montage.

Caractéristiques

- DA 54 à DA 190, 5 bar
- DA 190 à DA 430, 5 bar

Wartung

- Les colliers de réparation Hawle sont sans entretien.

Matière

- Manteau en tôle
- INOX
- Joint
- NBR, pour fluides gazeux et huile

Attention

- Le collier de réparation Hawle doit dépasser le percement de chaque côté d'au moins 30 mm. De plus, il n'est pas possible de réaliser des connexions résistantes à la traction /compression.

	Type	DA min-max (mm)	L (mm)	Fonte DN/DA (mm)	Acier DN/DA (mm)	PE DN/DA (mm)	Poids (kg)
0755054200	M 54	54-58	200	40/56	50/57		1.500
0755058200	M 58	58-64	200		50/60.3	50/63	1.600
0755063200	M 63	63-68	200	50/66	1		1.600
0755068200	M 68	68-76	200			65/75	1.700
0755075200	M 75	75-83	200	60/77-65/82	65/76		1.700
0755082200	M 82	82-91	200	70/85-75/91	80/88.9	80/90	1.800
0755095200	M 95	95-104	200	80/98			1.900
0755104200	M 104	104-112	200		100/108	100/110	2.100
0755112200	M 112	112-121	200	100/118	100/114.3		2.100
0755120200	M 120	120-130	200			125/125	2.200
0755131250	M 131	131-141	250	120/137	125/133-125/ 139.7	125/140	2.200
0755140250	M 140	140-150	250	125/144			4.000
0755151250	M 151	151-161	250		150/159	150/160	4.200
0755166250	M 166	166-178	250	150/170	150/168.3		4.400
0755190250	M 190	190-202	250	175/194-180/ 200		200/200	5.800
0755215315	M 215	215-227	315	200/222	200/219.1	200/225	6.300
0755269315	M 269	269-281	315	250/274	250/273	250/280	7.100
0755315315	M 315	315-327	315	300/326	300/323.9	300/315	7.800