


Guarnizione di posa rigida per rubinetto a sfera in PE

9005

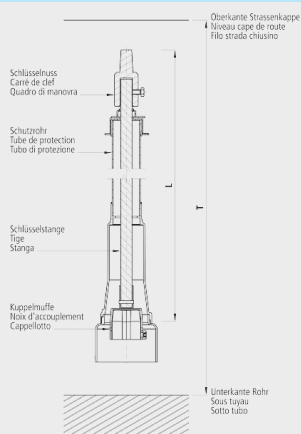

Applicazione

- Per tutti i rubinetti a sfera con corpo in PE da d 20 a 110 mm n° 6890 / 6894
- Indicatore di posizione ottico del rubinetto a bilia per la guarnizione di posa inclusa
- Lunghezze speciali su richiesta

Attenzione

- Per l'interruzione segmento nr. 6894 occorre la guarnizione di posa n° 9005000002

Materiale

- Guarnizione di posa
 - Tubo di protezione in PE
 - Quadro di manovra in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
 - Cappelotto in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
 - Stanga di manovra in acciaio zincato

	PE	L (mm)	T (mm)	Peso (kg)
9005000000	20-63	1130	1550	4.693
9005000001	90	1110	1600	4.665
9005000002	110	1120	1650	4.683