


## Stellungsanzeiger

7830

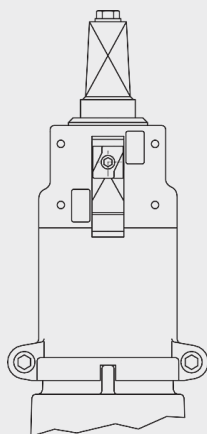

## Werkstoff

- Stellungsanzeiger DN 50 bis DN 200: POM
- Stellungsanzeiger DN 250 bis DN 400: GGG 40

## Achtung

- DN 50 bis DN 200 nachträglich unter Druck montierbar.
- DN 250 bis DN 400 nur komplettes Schieberoberteil nachrüstbar (nur drucklos möglich!).

|            | DN      | Typ   | Gewicht (kg) |
|------------|---------|-------|--------------|
| 7830050000 | 50      | E2/E3 | 1.600        |
| 7830080065 | 80/65   | E2/E3 | 2.100        |
| 7830100000 | 100     | E2/E3 | 2.100        |
| 7830150125 | 125-150 | E2/E3 | 3.300        |
| 7830200000 | 200     | E2/E3 | 3.900        |
| 7830250000 | 250-350 | E2    | 5.000        |
| 7830250001 | 250-350 | E3    | 5.000        |
| 7830400000 | 400     | E2    | 4.700        |
| 7830400001 | 400     | E3    | 5.000        |