


## Verbinder Einfach HAWLE-MULTIGRIP längskraftschlüssig, PN 16

7226

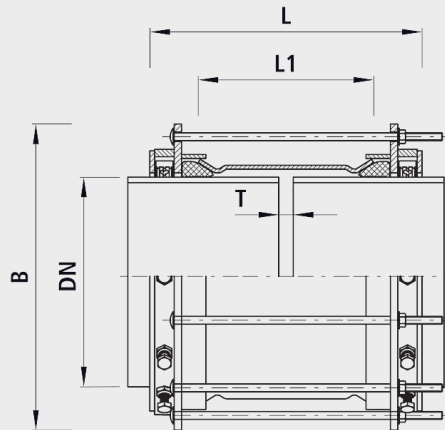

### Anwendung

- Zugfeste Mehrbereichskupplung für alle Rohrarten
- Schlaufbar

### Eigenschaften

- Die Dichtungsmanschetten werden unabhängig von der Schubsicherung gleichzeitig mit einer Schraube angezogen.
- Die kegelförmige Dichtungsmanschette erlaubt eine Rohrtoleranz von 30 mm.
- Die Schubsicherung muss für jede Seite einzeln angezogen werden.
- Flanschen-Anschlussmasse  
- nach EN 1092-2
- Betriebstemperatur  
- max. 40°C
- Druckstufe PN 16  
- Andere Druckstufen auf Anfrage möglich
- Der Korrosionsschutz dieser Mehrbereichskupplung ist mit der bewährten Rilsan®-Beschichtungstechnik.

### Werkstoff

- Gehäuse und Spannring  
- Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)  
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- Dichtung  
- Standard EPDM nach W 270, NBR auf Anfrage
- Zugsicherungselemente  
- Gehärteter Stahl mit Dacromet®-Beschichtung (Dauergeschmierte Schrauben)
- Schrauben  
- Stahl mit Dacromet®-Beschichtung (Dauergeschmiert)

### Achtung

- Bei Faserzementrohren ist die Zugfestigkeit nicht gewährleistet.
- Bei der zugfesten Verbindung mit PE-Rohren muss zwingend eine Stützhülse montiert werden.
- Andere Nennweiten auf Anfrage

|            | DN   | ø D<br>min./max. | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | L1  | T min. | B<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|------------|------|------------------|-------------|-----------|-----|--------|-----------|-----------------|
| 7226350355 | 350  | 340-370          | 16          | 510       | 355 | 25     | 560       | 119.000         |
| 7226350375 | 350  | 360-390          | 16          | 510       | 355 | 25     | 580       | 124.000         |
| 7226400400 | 400  | 385-415          | 16          | 510       | 355 | 25     | 600       | 149.000         |
| 7226400430 | 400  | 415-445          | 16          | 510       | 355 | 25     | 640       | 139.000         |
| 7226450455 | 450  | 440-470          | 16          | 510       | 355 | 25     | 660       | 153.000         |
| 7226450480 | 450  | 465-495          | 16          | 510       | 355 | 25     | 680       | 159.000         |
| 7226500505 | 500  | 490-520          | 16          | 510       | 355 | 25     | 720       | 166.000         |
| 7226500530 | 500  | 515-545          | 16          | 510       | 355 | 25     | 740       | 173.000         |
| 7226500560 | 500  | 545-575          | 16          | 510       | 355 | 25     | 788       | 181.000         |
| 7226600610 | 600  | 595-625          | 16          | 510       | 355 | 25     | 808       | 192.000         |
| 7226600630 | 600  | 615-645          | 16          | 510       | 355 | 25     | 828       | 197.000         |
| 7226700710 | 700  | 695-725          | 16          | 510       | 355 | 25     | 908       | 235.000         |
| 7226700735 | 700  | 720-750          | 16          | 510       | 355 | 25     | 933       | 245.000         |
| 7226800800 | 800  | 785-815          | 16          | 510       | 355 | 25     | 998       | 262.000         |
| 7226800810 | 800  | 795-825          | 16          | 510       | 355 | 25     | 1008      | 265.000         |
| 7226800840 | 800  | 825-855          | 16          | 510       | 355 | 25     | 1038      | 285.000         |
| 7226900900 | 900  | 885-915          | 16          | 510       | 355 | 25     | 1098      | 301.000         |
| 7226900915 | 900  | 900-930          | 16          | 510       | 355 | 25     | 1113      | 305.000         |
| 7226900945 | 900  | 930-960          | 16          | 510       | 355 | 25     | 1143      | 345.000         |
| 7226101000 | 1000 | 985-1015         | 16          | 510       | 355 | 25     | 1198      | 361.000         |
| 7226101015 | 1000 | 1000-1030        | 16          | 510       | 355 | 25     | 1213      | 366.000         |
| 7226101045 | 1000 | 1030-1060        | 16          | 510       | 355 | 25     | 1243      | 380.000         |
| 7226111115 | 1100 | 1100-1130        | 10          | 510       | 355 | 25     | 1313      | 378.000         |
| 7226111150 | 1100 | 1135-1165        | 10          | 510       | 355 | 25     | 1348      | 403.000         |
| 7226121200 | 1200 | 1185-1215        | 10          | 510       | 355 | 25     | 1398      | 418.000         |
| 7226121220 | 1200 | 1205-1235        | 10          | 510       | 355 | 25     | 1418      | 423.000         |
| 7226121255 | 1200 | 1240-1270        | 10          | 510       | 355 | 25     | 1453      | 438.000         |