


## Bewässerungshydrant Überflur mit Handrad

N765

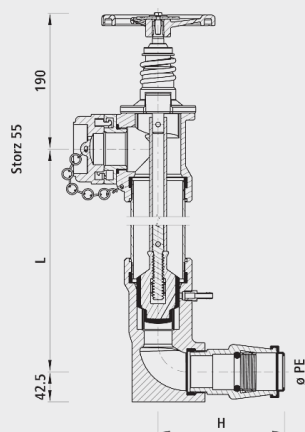

### Ausführung

- Für Wasser bis max. 40 °C
- Alle Teile korrosionsbeständig
- Automatische Entwässerung mit Druckwasserschutz
- Einlauf mit Steckfitting d 50 oder d 63 (andere Dimensionen auf Anfrage)
- Auslauf Storz 55 mit Blindkupplung
- SVGW zertifiziert

### Werkstoff

- Gehäuse-Oberteil: EN-GJS-400, EWS-Beschichtung RAL 9006, UV-Schutzlackierung
- Gehäuse-Unterteil: EN-GJS-400, EWS-Beschichtung
- Storz-Fest- und Blindkupplung: Aluminium
- Steigrohr: Stahl verzinkt, 2½"
- Spindelverlängerung: INOX 1.4301
- Ventilkegel: Messing, Weichdichtung EPDM
- Handrad: EN-GJS-400, EWS-Beschichtung RAL 9006, UV-Schutzlackierung

|            | ø PE | L<br>(mm) | H<br>(mm) | PN<br>(bar) | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>412 |
|------------|------|-----------|-----------|-------------|-----------------|----------------|
| N765050110 | 50   | 1100      | 170       | 16          | 19.800          | 854121         |
| N765050120 | 50   | 1200      | 170       | 16          | 20.700          | 854121         |
| N765050130 | 50   | 1300      | 170       | 16          | 21.600          | 854121         |
| N765050140 | 50   | 1400      | 170       | 16          | 22.500          | 854121         |
| N765050150 | 50   | 1500      | 170       | 16          | 23.400          | 854121         |
| N765050160 | 50   | 1600      | 170       | 16          | 24.300          | 854121         |
| N765050170 | 50   | 1700      | 170       | 16          | 25.200          | 854121         |
| N765050180 | 50   | 1800      | 170       | 16          | 26.100          | 854121         |
| N765050190 | 50   | 1900      | 170       | 16          | 27.000          | 854121         |
| N765050200 | 50   | 2000      | 170       | 16          | 27.900          | 854121         |
| N765050210 | 50   | 2100      | 170       | 16          | 28.800          | 854121         |
| N765050220 | 50   | 2200      | 170       | 16          | 29.700          | 854121         |
| N765050230 | 50   | 2300      | 170       | 16          | 30.600          | 854121         |
| N765050240 | 50   | 2400      | 170       | 16          | 31.500          | 854121         |
| N765050250 | 50   | 2500      | 170       | 16          | 32.400          | 854121         |
| N765050260 | 50   | 2600      | 170       | 16          | 33.300          | 854121         |
| N765063110 | 63   | 1100      | 185       | 16          | 20.300          | 854122         |
| N765063120 | 63   | 1200      | 185       | 16          | 21.200          | 854122         |
| N765063130 | 63   | 1300      | 185       | 16          | 22.100          | 854122         |
| N765063140 | 63   | 1400      | 185       | 16          | 23.000          | 854122         |
| N765063150 | 63   | 1500      | 185       | 16          | 23.900          | 854122         |
| N765063160 | 63   | 1600      | 185       | 16          | 24.800          | 854122         |
| N765063170 | 63   | 1700      | 185       | 16          | 25.700          | 854122         |
| N765063180 | 63   | 1800      | 185       | 16          | 26.600          | 854122         |
| N765063190 | 63   | 1900      | 185       | 16          | 27.500          | 854122         |
| N765063200 | 63   | 2000      | 185       | 16          | 28.400          | 854122         |
| N765063210 | 63   | 2100      | 185       | 16          | 29.300          | 854122         |
| N765063220 | 63   | 2200      | 185       | 16          | 30.200          | 854122         |
| N765063230 | 63   | 2300      | 185       | 16          | 31.100          | 854122         |
| N765063240 | 63   | 2400      | 185       | 16          | 32.000          | 854122         |
| N765063250 | 63   | 2500      | 185       | 16          | 32.900          | 854122         |
| N765063260 | 63   | 2600      | 185       | 16          | 33.800          | 854122         |