


Universal slide clamp ZAK®, PN 16

2701

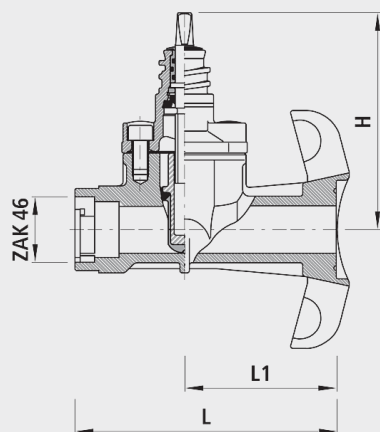

Application

- For cast, FZM, steel and Eternit pipes, DN 65 to DN 500

Characteristics

- Betriebstemperatur
- max. 40°C
- Pressure PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz
- Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

Material

- Gehäuse
- Späorguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

	DN	ZAK®	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Drill-ø max. (mm)	weight (kg)	NPK No. 411	NPK No. 412
2701046000	65-500	46	16	220	125	200	35	5.400	861515	841131