


## Spigot-end adapter rotating, ZAK

6302

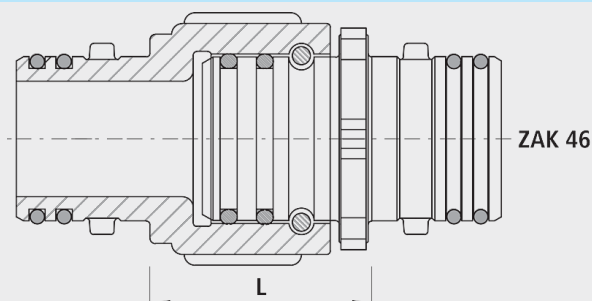

### Application

- Das System ZAK® ist eine gewindelose Verbindungstechnik, die mittels einer Bajonettverriegelung den Fitting mit der Hausanschluss-Armatur verbindet.
- Mit diesem sehr einfachen Verbindungssystem gehört die Gewindeverbindung der Vergangenheit an. Zudem ist mit diesem System der Korrosionsschutz der Verbindungstechnik gewährleistet.

### Characteristics

- Rotating
- Leichte und schnelle Montage
- Kein Werkzeug zur Montage notwendig
- Unthreaded connection technique
- Kein Hanfen beim Eindichten des Fittings
- Integriert in Anbohrschellen, Schiebern, Ventilen und Fittings
- Zuverlässige Abdichtung durch Doppel-O-Ring in der ZAK®-Verbindung
- Jederzeit und einfach wieder demontierbar
- Einstecktiefe ZAK®46  
- 35 mm
- Pressure PN 16

### Material

- Steckfitting Guss  
- Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40) oder Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)  
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- PE-Anschweissenden  
- PE 100, SDR 11  
- nach DIN 8074

### Caution

- Um elektrochemische Korrosion zu vermeiden, dürfen Steckfittings aus Guss nicht mit Chromstahl- oder Messing-Formstücken in Verbindung gebracht werden. Die Hawle Armaturen AG lehnt alle Gewährleistungsansprüche bei solchen Installationen ab.

|            | PN<br>(bar) | ZAK® | L<br>(mm) | weight<br>(kg) | NPK No.<br>412 |
|------------|-------------|------|-----------|----------------|----------------|
| 6302046046 | 16          | 46   | 65        | 1.300          | 455331         |