


Tube de protection de flotteur

1699

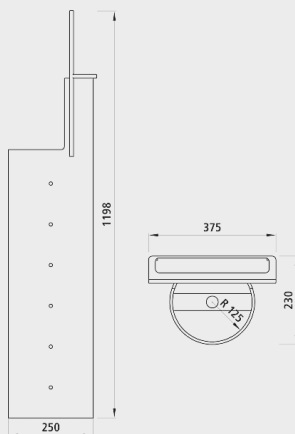

Application

- Le tube de protection de flotteur doit être installé si lors du remplissage d'un réservoir, la surface de l'eau est fortement agitée, et pourrait perturber le bon fonctionnement de la commande à flotteur. La tringlerie du flotteur est en outre guidée. Les vannes de commande sont montées sur la console préperçée.

Matière

- PE

Installation et montage

- Le tube de protection de flotteur est livré avec colliers et goujons d'ancrage pour le montage.
- Variantes:
 - Tube de protection de flotteur sans kit de montage (n° 1699900010)
 - Support de flotteur (n° 1943800005) pour vanne d'ouverture/de fermeture (n° 1600)
 - Support de flotteur (n° 1943800006) pour vanne à flotteur (n° 1601)

	Poids (kg)
1699V00010	11.000