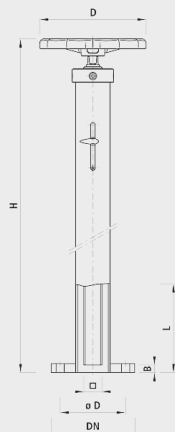


Pied de colonne avec volant de manoeuvre et indicateur de position HAWAK

7840

Caractéristiques

- Construction auxiliaire, avec indicateur de position optique, pour une ouverture ou fermeture aisée des vannes utilisées dans l'installation.
- Montage facile et rapide avec bride de raccordement INOX, DN 65, trous selon EN 1092-1.
- Carter de colonne: INOX (brossé)
- Tige: INOX
- Couvercle: acier, avec revêtement EWS
- Palier lisse pour tige: POM
- Volant de manoeuvre: fonte, avec revêtement EWS
- Autres données techniques, voir chapitre i

	DN	H (mm)	D (mm)	B (mm)	ø D	Carré (mm)	L (min.-max.)	Raccord- à bride	Poids (kg)
7840050000	50	980	160	20	145	20	100-250	DN 65, PN16	13.000
7840065000	65	980	190	20	145	20	100-250	DN 65, PN16	13.000
7840080000	80	980	190	20	145	20	100-250	DN 65, PN16	13.000
7840100000	100	980	240	20	145	20	150-300	DN 65, PN16	13.000
7840125000	125	980	320	20	145	20	150-300	DN 65, PN16	15.000
7840150000	150	980	320	20	145	20	150-300	DN 65, PN16	15.000
7840200000	200	980	360	20	145	20	150-300	DN 65, PN16	16.000
7840250000	250	980	485	20	145	25	200-350	DN 65, PN16	21.000
7840300000	300	980	485	20	145	25	200-350	DN 65, PN16	21.000
7840350000	350	980	485	20	145	25	200-350	DN 65, PN16	21.000
7840400000	400	980	600	20	145	25	200-350	DN 65, PN16	30.000