


Garniture rigide pour vannes de branchement, hexagonal

9105

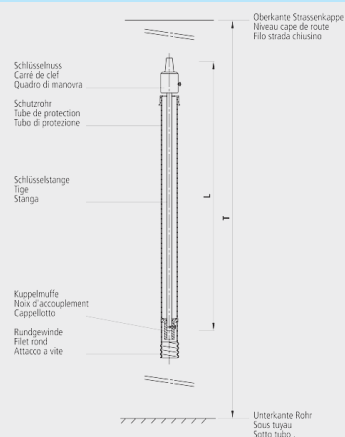

Application

- Pour toutes les vannes de branchement $\frac{3}{4}$ "-2", DN 20 à DN 40.

Caractéristiques

- Longueurs spéciales sur demande

Attention

- Carré de clé hexagonal en haut

Matière

- Garnitures
 - Tube de protection en PE
 - Carré de clé en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40), zingué
 - Manchon de cape en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40), zingué
 - Tiges de clé en acier zingué

	DN	L (mm)	T (mm)	Poids (kg)
9105000000	$\frac{3}{4}$ "-2"	1250	1700	3.300