


Support de tube, hauteur = 750 à 900 mm

9124

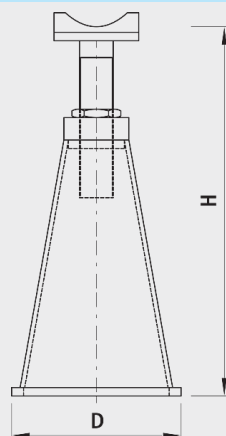

Application

- Supports de tuyauterie de hauteur supérieure sur demande

Caractéristiques

- Montage simple
- Stable
- Résistant à la corrosion
- Réglable en hauteur et à usage universel
- Hauteurs spéciales sur demande

Matière

- Cône brut: INOX
- Support de charge: INOX avec cale plastique

	DN	H (mm)	D (mm)	Charge d'appui maximale	Poids (kg)
9124000080	80	750-900	270	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	8.800
9124000100	100	750-900	270	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	8.800
9124000125	125	750-900	270	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	8.800
9124000150	150	750-900	270	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	8.800
9124000200	200	750-900	270	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	8.800
9124000250	250	750-900	270	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	8.800
9124000300	300	750-900	270	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	16.000

SW = ouverture de clé