


Garniture rigide, pour vannes, hexagonale

9635

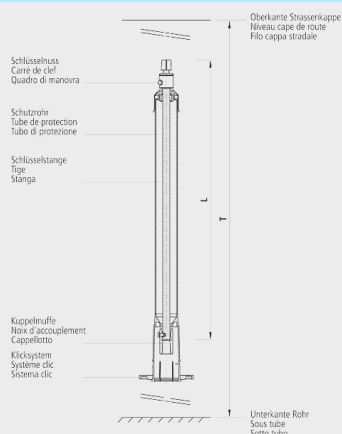

Application

- Pour vannes DN 50 à DN 500

Caractéristiques

- Longueurs spéciales sur demande
- Carré de clé DN 50 300 N (n° 9026020002)
- Carré de clé DN 65 à DN 200 500 N (n° 9026020003)
- Fouillot de clé vanne papillon 120 N (n° 9030020004)

Attention

- Carré de clé hexagonal en haut

Matière

- Garnitures
 - Tube de protection en PE
 - Carré de clé en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40), zingué
 - Manchon de cape en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40), zingué
 - Tiges de clé en acier zingué

	DN	L (mm)	T (mm)	Poids (kg)
9635050001	50	1090	1600	4.800
9635080001	65/80	1090	1670	4.700
9635100001	100	1087	1730	4.700
9635125151	125/150	1087	1820	4.700
9635200001	200	977	1850	4.500
9635250000	250	927	1850	8.800
9635300000	300	870	1900	10.000
9635350000	350	690	2000	10.000
9635400000	400	640	2050	9.800