
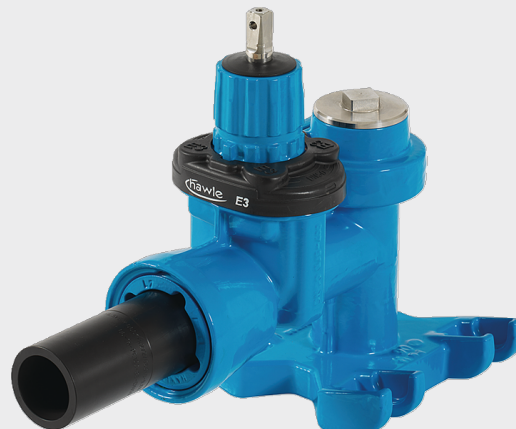


Vanne de prise ROBUSTO DN 50, PE d 63 mm, en haut, longitudinal, PN 16

2731

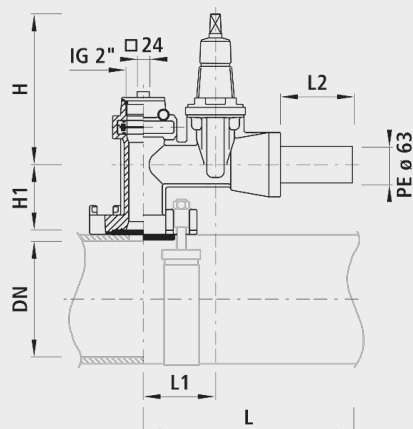

Application

- Pour perçage sous pression, avec obturation auxiliaire intégrée
- Montage avec deux étriers de fixation
- Pour tubes en fonte, FZM, acier et Eternit, DN 100 à DN 500

Sortie

- Sortie de la conduite le long du tube
- Embout PE à souder SDR 11, d 63
- Embout PE à souder, monté en usine
- Diamètre d 63 convient pour raccords à emboîtement Hawle
- Manchons à vis DN 50

Caractéristiques

- Dimension de la vanne DN 50
- Technologie de vanne E3
- Température de service - max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46 -35 mm

Matière

- Corps
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

		DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Perçage- ø max. (mm)	H1 (mm)	H (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411
2731050063	1	100-500	16	370	125	125	46	115	234	15.000	862764

1 = utiliser le joint 3170