


## Plot de prise avec sortie à bride, sans mise à terre

# 3513

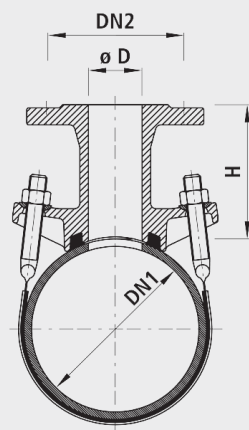

### Application

- Pour tubes en fonte, acier et Eternit

### Caractéristiques

- Plot de prise complet avec étriers de serrage et joints
- Température de service
  - max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46
  - 35 mm
- Protection anticorrosion intégrée
  - Les surfaces de filetage métalliques, sans revêtement, dans les robinetteries conduisent à la corrosion et aux incrustations. Cela provoque une réduction de débit et des coûts élevés d'assainissement.

### Matière

- Corps
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

|            | DN1<br>(mm) | DN2<br>(mm) | ø de D-<br>perçage<br>(mm) | H<br>(mm) | ø Zone<br>(mm) | Étrier L | Poids<br>(kg) | N° CAN<br>411 |
|------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------|----------------|----------|---------------|---------------|
| 3513150080 | 150         | 80          | 78                         | 135       | 159-185        | 595      | 9.500         | 261282        |
| 3513150100 | 150         | 100         | 98                         | 155       | 159-185        | 595      | 11.100        | 261322        |
| 3513200080 | 200         | 80          | 78                         | 150       | 219-244        | 785      | 10.300        | 261283        |
| 3513200100 | 200         | 100         | 98                         | 155       | 219-244        | 785      | 11.900        | 261323        |
| 3513250080 | 250         | 80          | 78                         | 150       | 264-288        | 905      | 11.500        | 261284        |
| 3513250100 | 250         | 100         | 98                         | 160       | 264-288        | 905      | 12.500        | 261324        |
| 3513300080 | 300         | 80          | 78                         | 150       | 316-340        | 1055     | 11.800        | 261285        |
| 3513300100 | 300         | 100         | 98                         | 160       | 316-340        | 1055     | 12.700        | 261325        |
| 3513350080 | 350         | 80          | 78                         | 150       | 355-380        | 1175     | 14.500        | 261286        |
| 3513350100 | 350         | 100         | 98                         | 160       | 355-380        | 1175     | 15.800        | 261326        |
| 3513400080 | 400         | 80          | 78                         | 150       | 415-440        | 1325     | 14.800        | 261287        |
| 3513400100 | 400         | 100         | 98                         | 165       | 415-440        | 1325     | 16.000        | 261327        |
| 3513400150 | 400         | 150         | 148                        | 185       | 415-440        | 1325     | 24.000        |               |
| 3513450080 | 450         | 80          | 78                         | 150       | 467-485        | 1480     | 15.700        |               |
| 3513450100 | 450         | 100         | 98                         | 160       | 467-485        | 1480     | 16.900        |               |
| 3513450150 | 450         | 150         | 148                        | 185       | 467-485        | 1480     | 29.400        |               |
| 3513500080 | 500         | 80          | 78                         | 150       | 518-535        | 1630     | 16.500        |               |
| 3513500100 | 500         | 100         | 98                         | 165       | 518-535        | 1630     | 17.600        |               |
| 3513500150 | 500         | 150         | 148                        | 185       | 518-535        | 1630     | 30.500        |               |
| 3513600080 | 600         | 80          | 78                         | 150       | 620-640        | 1945     | 17.300        |               |
| 3513600100 | 600         | 100         | 98                         | 165       | 620-640        | 1945     | 18.300        |               |
| 3513600150 | 600         | 150         | 148                        | 185       | 620-640        | 1945     | 31.900        |               |