


## Passage de mur hautement flexible PE, avec filetage extérieur, PN 16

# 6854

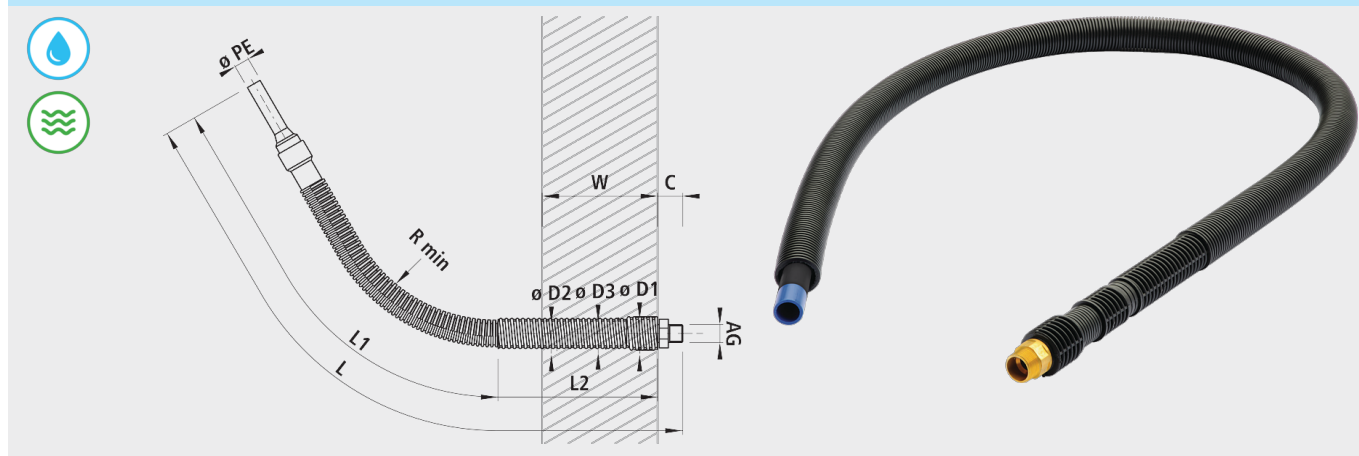

### Caractéristiques

- Raccord PE/laiton à crabot et friction dans tube de protection de mur
- Le tuyau haute pression avec trame permet un très petit rayon de courbure
- Compatible avec passages multi-domaines
- Certifié SSIGE

### Matière

- Embout à souder: PE 100, SDR 11
- Tube haute pression: avec trame
- Manteau de protection: PE avec fixation à points fixes

### Installation et montage

- Pour le scellage direct, avec ou sans dispositif de versement
- Montage à sec dans carottage
- Autres longueurs sur demande

|            | Ø PE | AG  | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | R<br>min. | Ø D1<br>(mm) | Ø D2<br>(mm) | Ø D3 | C cm | Ø KB<br>T<br>(mm) | Ø KB<br>N<br>(mm) | W T | W N<br>(mm) | Poids<br>(kg) | N°<br>CAN<br>411 | N°<br>CAN<br>412 |
|------------|------|-----|-----------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|------|------|-------------------|-------------------|-----|-------------|---------------|------------------|------------------|
| 6854032200 | 32   | 1"  | 3112      | 2670       | 400        | 350       | 66           | 60           | 53   | 6-10 | 100               | 90                | 400 | 300         | 4.800         | 8841<br>62       | 7131<br>11       |
| 6854040200 | 40   | 1¼" | 3115      | 2670       | 400        | 350       | 66           | 60           | 53   | 6-10 | 100               | 90                | 400 | 300         | 8.000         | 8841<br>63       | 7131<br>22       |
| 6854050200 | 50   | 1½" | 3127      | 2670       | 400        | 350       | 80           | 75           | 75   | 8-12 | 130               | 120               | 400 | 300         | 8.500         | 8841<br>64       | 7131<br>33       |
| 6854063200 | 63   | 2"  | 3127      | 2670       | 400        | 350       | 95           | 90           | 90   | 8-12 | 130               | 120               | 400 | 300         | 11.200        | 8841<br>65       | 7131<br>44       |